

REINIGUNG

Wasserführender Kamineinsatz

SPARTHERM VARIA 1V H2O XL-4S

1. Oben an der Scheibe den Haken umklappen, damit man die Scheibe nach vorne Aufklappen kann:



2. Den Ruß mit einem feuchten ZEWA Tuch, getunkt in den Rest Asche, wegwischen und anschließend trocken wischen.




Wenn man nun zusätzlich den Wärmetauscher reinigen möchte geht man am besten wie folgt vor:
(Reinigungszyklus mind. 2x im Jahr)

Die Reinigung des Wärmetauschers ist unerlässlich. Nur wenn der Wärmetauscher regelmäßig und ordnungsgemäß gereinigt und gewartet wird, kann er seine Wirkung voll entfalten. Die Reinigung erfolgt grundsätzlich im ausgekühlten Zustand! Da der Wärmetauscher direkt die Abgase der Brennzelle Varia 1V H2O XL herunterkühlt, und dies zwangsläufig zu Ablagerungen an den Wärmetauscherflächen führt, sind diese regelmäßig mit der beiliegenden Bürste zu reinigen.

1. Zuerst wird Vorsichtig die Flammenprallplatte entfernt , dazu erst den Haken links entfernen und dann die Platte herausnehmen:



2. Nun kann man oben den Wärmetauscher sehen.
Jetzt die Abgasplatte herausnehmen, leicht seitlich klappen und aus dem Abgasschacht nehmen.

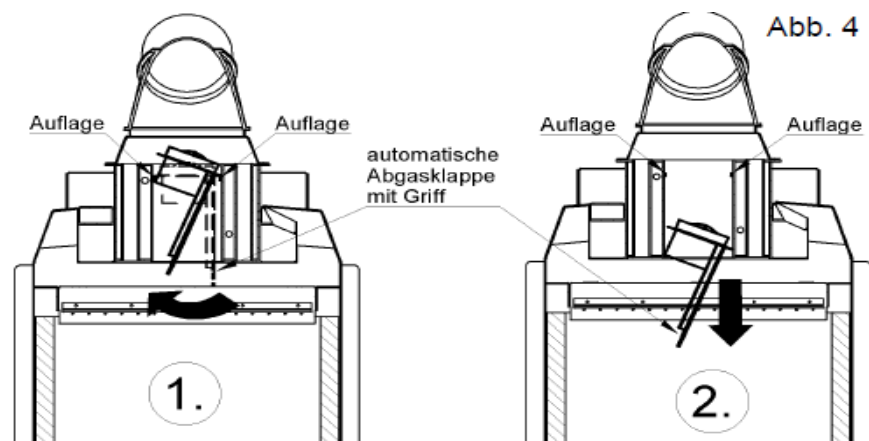

3. Mit einem Besen das Abgasrohr reinigen

Den Kehr-Besen habe ich von Obi und besteht aus Hartborsten.



4. Nun mit dem beiliegendem Stahlbesen die 16 Wärmetauscherrohre Reinigen:





5. Jetzt alles vorsichtig reinigen und alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen
 - a. Abgasplatte mit dem Bimetall Hebel in den Schacht einsetzen
 - b. Die Flammenprallplatte einsetzen
 - c. Mit dem Klemm-Haken die Platte fixieren

Das ganze dauert ca. 1 Stunde und wenn man das vorsichtig macht gibt's auch nur wenig Dreck....



Gruss Micele

www.Sonnenkiste.de